

PRÉVENTION DE L'ERRANCE




Gamme MultiNurse

BALISE-FUGUE



Anticipez chaque fugue, réagissez en un instant



Compacte
S'intègre discrètement



Détection ajustable
Couvre tous les espaces



Identification immédiate
Personne et issue



Authentification intervenant

Balise de détection de fugue nouvelle génération

Grâce à sa portée réglable, elle assure une surveillance optimale, en identifiant rapidement la personne concernée ainsi que l'issue empruntée.


Cette technologie avancée est indispensable pour tout établissement, en particulier face à l'évolution de la pyramide des âges et à l'augmentation des pathologies rencontrées.

Elle offre une tranquillité d'esprit aux équipes soignantes, leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs missions tout en garantissant la sécurité des résidents.

Une solution moderne, fiable et essentielle pour renforcer la sécurité des patients tout en améliorant le confort et la sérénité du personnel.



CRW-PG8-2

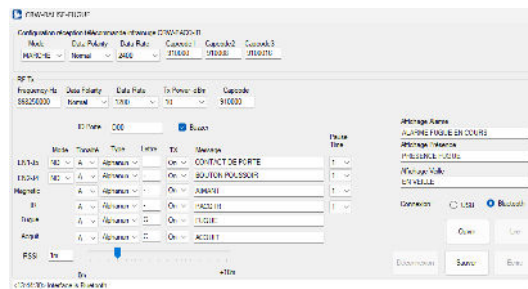

Logiciel de configuration




CRW-PACQ-IR

Caractéristiques techniques



Fréquence	868,250000 Mhz
Protocole	POCSAG / Bluetooth
Puissance d'émission	10 mW
Programmation	Bluetooth / micro USB
Récepteur infrarouge	compatible badge CRW-PACQ-IR
Alimentation	12/24 volts DC 1A max
Consommation	17.4 mA en veille
Taille	160mm (h) x 90mm (l) x 28mm (P)
Poids	150 g
Afficheur	Rétroéclairage bleu 2 lignes
LED / Signale sonore	Rouge/verte - buzzer réglable 2 niveaux
Référence produit	CRW-BALISE-FUGUE

Raccordements

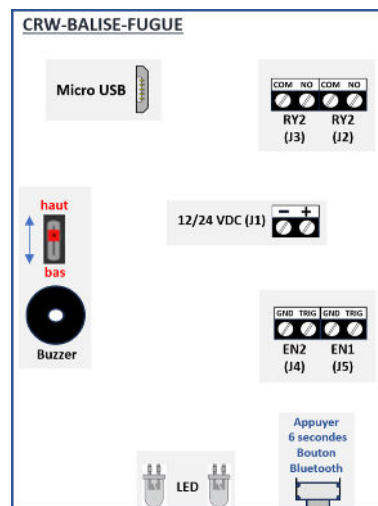

Bornier de raccordement débrochable à vis.

J1	Alimentation 12 ou 24 volts max - 1A
J2	Sortie alarme contact (NO)(relais 12/24v/1A max)
J3	Sortie présence contact (NO)(relais 12/24v/1A max)
J4	Entrée Bouton poussoir contact sec (NO/NC)
J5	Entrée Contact de porte contact sec (NO/NC)

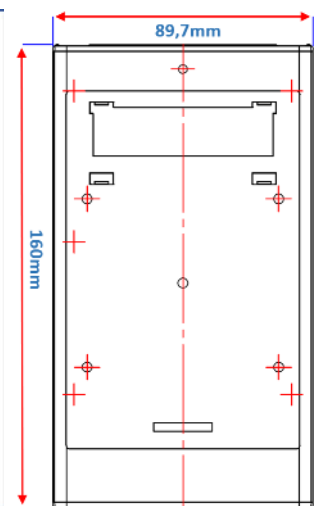

Support saillie inclus indispensable