

APPELS MALADES



Gamme Multinurse et Multisecto-IP

CRW-PM8-2




Concentrateur de chambre



Avec ou sans Fil



Multifonction



Compact / Modulable



Configuration simple

Un concentré de technologie au service du soin.

Ce dispositif mural est essentiel pour assurer la sécurité et le confort des résidents ou patients. Installé à proximité du lit ou en entrée de chambre, il permet d'alerter rapidement les soignants. Ses 5 touches et son code couleur permettent une mémorisation facile de ses fonctions : Appel, Urgence, Présence, Ronde et Acquittement.

Équipé d'une prise pour manipulateur jack 6.35 et d'un connecteur pour tirette WC, Il permet aussi avec ses 4 entrées configurables, le branchement déporté d'une prise lit magnétique, d'une tirette sanitaire et d'une alarme médicale.

Conçu pour piloter un Hublot lumineux filaire CRW-HB-2 (3 LED) ou radio CRW-HB-R (4 LED).

Compatible avec le badge CRW-PACQ-IR, permettant aux soignants de notifier leur actions.



Support double horizontal



Fonction RONDE




CRW-PACQ-IR

Caractéristiques techniques


Fréquence	868,250000 Mhz
Protocole	POCSAG / SAAS / Bluetooth
Puissance émission	10 mW
Consommation avec IR (mode 12/24v)	veille 38 mA / émission avec 1 sortie relais : 106mA / 3 relais 167mA
Consommation (mode pile)	veille sans IR 0,001mA / veille avec IR 1.4mA / émission 44mA
Alimentation	12/24 VDC 1A max ou 2X Pile CR2477 3V
Poids	102 g sans support/ 123 avec (sans piles)
Dimension	87,5mm(h) x 86,5mm(l) x 20,8mm (p) sans support / 30mm (p) avec
LED - Buzzer tranquillisation	Led verte + buzzer en émission / Led rouge fixe ON/OFF
Compatibilité	Réseau Multinurse et Multisecto IP
Récepteur Infrarouge	Compatible avec le badge d'identification : CRW-PACQ-IR
Programmation	Bluetooth / micro USB via logiciel
Indice de protection	IP-65 en façade
Référence produit	CRW-PM8-2

Raccordements

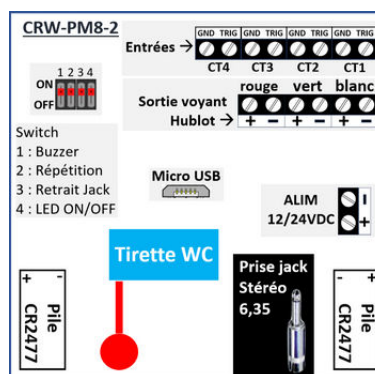

Bornier de raccordement débrochable à vis.

CT1	Contact sec NO/NF
CT2	Contact sec NO/NF
CT3	Contact sec NO/NF
CT4	Contact sec NO/NF
HB ROUGE	sortie relais 1 suite Appel (12/24vdc-1A max)
HB VERT	sortie relais 2 suite présence (12/24vdc-1A max)
HB BLANC	sortie relais 1/2/3 réglable suite CT4 (12/24vdc-1A max)

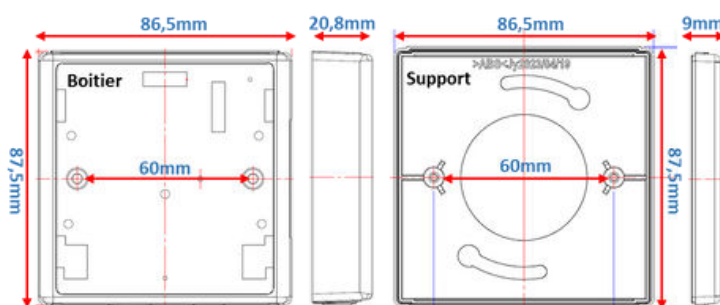

Montage sur boîte d'encastrement 68Ø standard ou support saillie inclus.

Attention si utilisation des piles = support obligatoire.