

APPELS MALADES



Gamme Multinurse, Multibus et Multisecto

CRW-TIR-M-2




Point d'appel magnétique pour manipulateur



Magnétique



Commande volet roulant



Compact / Modulable



Commande éclairage

Précurseur des connecteurs magnétiques alliant sécurité et innovation.

Ce dispositif mural est essentiel pour assurer la sécurité et le confort des résidents ou patients. Positionné près du lit, il facilite l'alerte du personnel médical grâce à une gamme complète de manipulateurs magnétiques multifonctions.

Son système magnétique protège le matériel et déclenche une alerte en cas d'arrachement.

Cette prise permet le raccordement du bouton d'appel, du voyant de tranquillisation rouge, de 2 commandes d'éclairage ainsi que 2 commandes volets roulants (haut/bas).



Support double horizontal



Manipulateurs IP-67




Manipulateurs standard

Caractéristiques techniques

Poids	80 g sans support / 101 g avec support
Dimension	87,5mm(h) x 86,5mm(l) x 20,8mm (p) sans support / 30mm (p) avec support
LED tranquillisation	Rouge fixe suite Appel - 12/24 Vdc Consommation 20mA ≈
Commandes	Éclairage/volet - TBTS 12/24v 1A max
Indice de protection	IP44
Programmation	pas de programmation
Compatibilité	Multinurse / Multisecto / Multibus
Référence produit	CRW-TIR-M-2

Raccordements

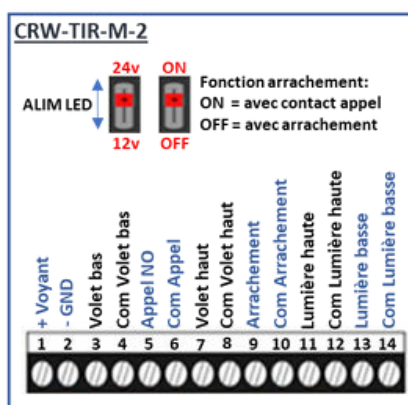


1-2	Voyant tranquillisation en Appel 12v ou 24v
3-4	Contact sec NO - TBTS Bouton volet bas
5-6	Contact sec - NO Bouton d'appel
7-8	Contact sec NO - TBTS Bouton volet haut
9-10	Contact sec - NO gestion arrachement
11-12	Contact sec NO - TBTS Bouton lumière haute
13-14	Contact sec NO - TBTS Bouton lumière basse

Bornier de raccordement débrochant à vis.

Gamme manipulateurs

CRW-MAN-M-2.5	Standard / 1 fonction / 2,5 mètres
CRW-MAN-MT-2.5	Standard / 3 fonctions / 2,5 mètres
CRW-MAN-1-2.5	IP-67 / 1 fonction / 2,5 mètres
CRW-MAN-2-2.5	IP-67 / 2 fonctions / 2,5 mètres
CRW-MAN-3-2.5	IP-67 / 3 fonctions / 2,5 mètres
CRW-MAN-5-2.5	IP-67 / 5 fonctions / 2,5 mètres

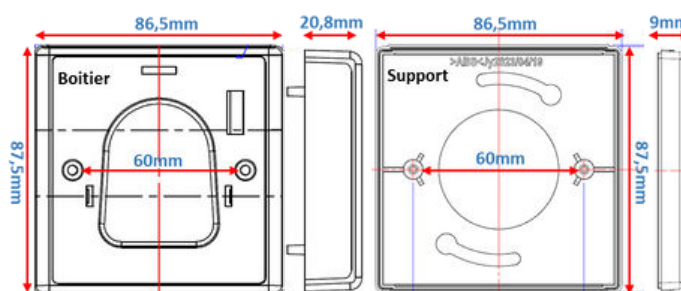

Montage sur boîte d'encastrement 68Ø standard ou support saillie inclus.