

APPELS MALADES



Gamme Multinurse EVO

CRW-PM8-AFF4



Concentrateur de chambre



Afficheur intégrée



Multifonction



Signal sonore



Configuration simple

Un concentré de technologie au service du soin.

Ce dispositif mural est essentiel pour assurer la sécurité et le confort des résidents ou patients. Installé à proximité du lit ou en entrée de chambre, il permet d'alerter rapidement les soignants. Ses 5 touches et son code couleur permettent une mémorisation facile de ses fonctions : Appel, Urgence, Présence, Ronde et Acquittement.

Équipé d'une prise pour manipulateur jack 6.35, Il permet aussi avec ses 3 entrées configurables, le branchement déporté d'une prise lit magnétique, d'une tirette sanitaire et d'une alarme médicale.

Conçu pour piloter un Hublot lumineux filaire CRW-HB-2 (3 LED) ou radio CRW-HB-R (4 LED).

Compatible avec le badge CRW-PACQ-IR, permettant aux soignants de notifier leur actions.



Manipulateur magnétique



Fonction RONDE




CRW-PACQ-IR

Caractéristiques techniques


Fréquence émission	868,250000 Mhz
Fréquence réception	446,525000 Mhz
Protocole	POCSAG
Puissance émission	10 mW
Consommation	veille 36 mA / émission 294 mA max avec IR-LCD et 2 sortie relais ON
Alimentation	12/24 VDC 1A max
Poids	208 g avec support
Dimension	160mm(h) x 89.7mm(l) x 28mm (p)
LED - Buzzer tranquillisation	Led verte + buzzer en émission / Led rouge fixe ON/OFF
Compatibilité	Réseau Multinurse
Récepteur Infrarouge	Compatible avec le badge d'identification : CRW-PACQ-IR
Programmation	micro USB via logiciel
Indice de protection	IP-65 en façade
Référence produit	CRW-PM8-AFF4

Raccordements

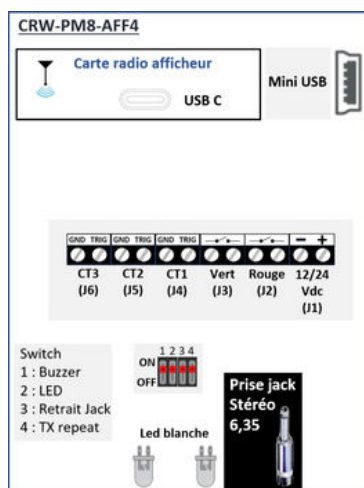

Bornier de raccordement débrochable à vis.

J1	Alim 12/24 VDC
J2	Relais 1 sortie voyant rouge
J3	Relais 2 sortie voyant vert
J4	Contact 1 sec NO/NF auto
J5	Contact 2 sec NO/NF auto
J6	Contact 3 sec NO/NF auto

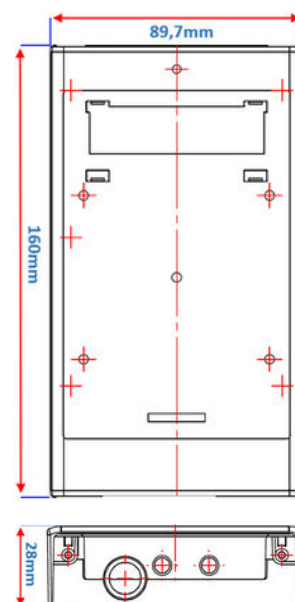

Support saillie inclus indispensable