APPELS MALADES



Gamme IP-Care

CRW-HB-R-2



Hublot radio de couloir à LED





1

Indicateur lumineux 4 couleurs alliant technologie et design épuré.

Installé à l'entrée de chaque chambre, il permet une signalisation visuelle immédiate de l'état de la chambre grâce à sa vision 180° et ses LED 4 couleurs :

Rouge pour un appel, blanc pour un appel sanitaire, vert pour la présence soignant et orange pour indiquer une urgence ou présence médecin.

Ses LED sont réglables via IP-Care en "mode" fixe ou clignotantes.

Sa technologie RADIO innovante permet une installation simplifié en l'absence de câble entre le concentrateur de chambre et le hublot. Nécessite une alimentation 12/24 volts, une infrastructure IP-Care accompagné d'un émetteur CRW-TX-IP.

Il offre une visibilité optimale dans les couloirs et améliore la réactivité du personnel soignant.



Concentrateur CRW-PM8-2




CRW-HB-R-2




Présence soignant

Caractéristiques techniques


Fréquence	446,525000 Mhz
Protocole	POCSAG / Bluetooth
Poids	85 g sans support / 106 g avec support
Dimension	87,5mm(h) x 86.5mm(l) x 41mm (p) sans support / 50mm (p) avec support
Alimentation	12/24 VDC
Consommation	4 LED on 116mA - en veille 12mA
Indice de protection	IP44
Programmation	Bluetooth / micro USB via logiciel
Compatibilité	Toute gamme via IP-Care
Référence produit	CRW-HB-R-2




Raccordements



Bornier de raccordement débrochable à vis.



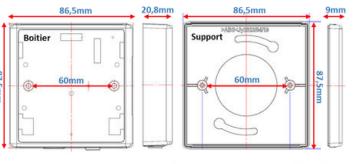

Montage sur boite d'encastrement 68Ø standard ou support saillie inclus.

